



LED

IP20

ONTEC G

Oprawa awaryjna LED
Emergency LED fixture
Аварийный светильник LED



220-240V~
50/60Hz

Tc IK1
5000


IP
20

(mm³)
5x(1-1,5)


(°C)
10-40°C




ONTEC G E1B 101M ST

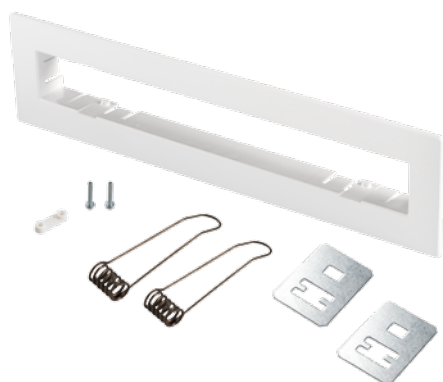

ZEST. MONT.P/T ONTEC G

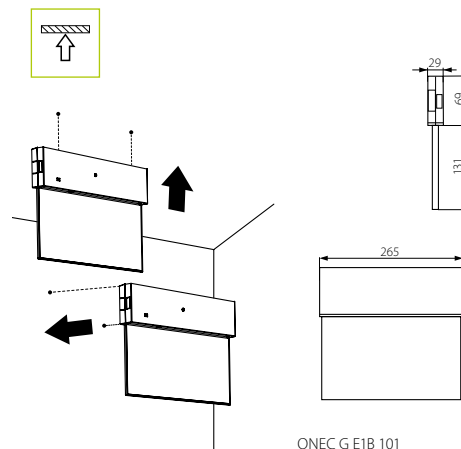

ONTEC G E1B 101

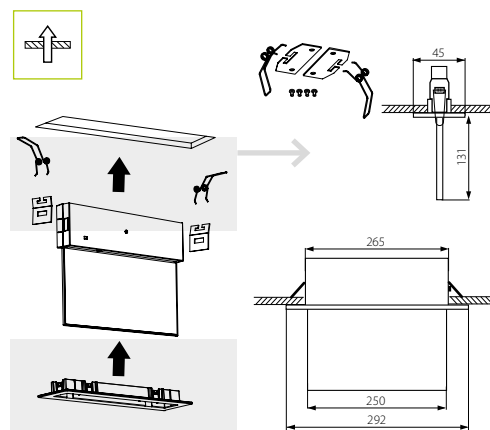

ZEST. MONT.P/T ONTEC G

Kanlux



Kanlux



ONTEC G E1B 101 M ST/W	27394	1	1	≥300	✓	+	ZEST.MONT.P/T ONTEC G	27051	✓
ONTEC G E1B 301 M ST/W	27395	1	3	≥300	✓	+	ZEST.MONT.P/T ONTEC G	27051	✓



PL

biały
obudowa: tworzywo sztuczne

czas ładowania akumulatora 24h/ w oprawach można zastosować znaki ewakuacyjne serii PICTO/ oprawa posiada elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora/oprawa awaryjna dwuzadaniowa, pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym / czas pracy w trybie awaryjnym 1 lub 3 godziny / ST - test ręczny lub za pomocą zdalnego urządzenia testującego

- czas pracy w trybie awaryjnym

EN

white
casing: plastic

RUS

белый